



PRO 870

**MONTAGE  
SCHACHT/BRUNNEN**

**Oblast použití:**  
Těsnění a montáž šachet, cisteren a domovních čističek odpadních vod. Utěšňování spár mezi šachetními prvky, těsnění domovních přípojek.

**Vlastnosti:**

- Testovaná vodotěsnost do 0,5 baru (5 m vodního sloupce)
- Testována odolnost proti tlaku až do 8 N/cm<sup>2</sup> při 10% stlačení
- Nahrazuje časově náročné zazdívání
- Odpovídá požadavkům na odolnost proti odpadní vodě
- Lze omítat a přetírat
- Odolnost proti mrazu a stárnutí
- Výtěžnost pěny: cca 37 l

**Velikost balení:**  
750 ml

**Odstín:**



PRO 880

**MONTAGE  
2K PU-RAPID**

**Oblast použití:**  
Montáž dveřních zárubní, akrylátových a ocelových van (dřevo, ocel, plast), výplň větších dutin.

**Vlastnosti:**

- Rychlá a efektivní práce (vytvoření po 30 minutách)
- Velmi vysoká konečná pevnost
- Vynikající rozměrová stálost
- Lze brousit, omítat a přetírat
- Odolnost proti stárnutí
- Vysoká tepelná a akustická izolace
- Nelepivá po cca 4 minutách
- Výtěžnost pěny: cca 13 l

**Velikost balení:**  
400 ml

**Odstín:**



PRO 890

**REINIGER  
PU-SCHAUM-EX**

**Oblast použití:**  
K čištění a údržbě pistolí na PUR pěny. Pro rychlé a důkladné odstranění čerstvých nečistot z PU-pěny.

**Vlastnosti:**

- Rychlé odpařování
- Obsahuje aceton
- Obsahuje rozpouštědlo

**Velikost balení:**  
500 ml

**Velikost balení:**



## NÁŠ SORTIMENT TĚSNICÍCH HMOT

- Vysoká kvalita z německé výroby
- Exkluzivně pro stavební obchody
- Optimalizovaná škála produktů: Všestranné produkty pro nejběžnější aplikace
- Přehledné uspořádání produktů: Zjednodušená orientace pro zákazníka



**NOVINKA**

**TĚSNICÍ  
MATERIÁLY  
A LEPIDLA PRO  
ŘEMESLNÍKY**

**PRONOVA**  
PROFESSIONAL

**Meffert ČR**  
spol. s r.o.

Meffert ČR spol. s r. o.  
Do Certous 2627/9,  
Praha 9 – Horní Počernice 193 00  
+420 800 156 612  
meffert@meffert.cz  
www.meffert.cz

**PRONOVA**  
PROFESSIONAL



# NAŠI SPECIALISTÉ NA VÝPLNĚ, TMELENÍ A LEPENÍ



PRO 400

SILIKON  
SANITÄR

**Oblast použití:**  
Dilatační a přípojovací spáry v sanitárních a vlhkých prostorách.

- Vlastnosti:**
- Dlouhodobá ochrana proti plísním
  - Trvale pružný >25%
  - Velmi dobrá přilnavost (i na akrylové vany)
  - Odolný proti UV záření a stárnutí

**Velikost balení:**  
300 ml

**Odstín:**



PRO 420

SILIKON  
BAU/NEUTRAL

**Oblast použití:**  
Dilatační a přípojovací spáry ve stavební a montážní oblasti.

- Vlastnosti:**
- Ochrana proti plísním
  - Nezpůsobuje korozi podkladu
  - Trvale pružný >25%
  - Velmi dobrá přilnavost téměř ke všem standardním stavebním podkladům a materiálům
  - Odolný proti UV záření a stárnutí

**Velikost balení:**  
300 ml



PRO 440

SILIKON  
PREMIUM

**Oblast použití:**  
Pro silně namáhané dilatační a spojovací spáry téměř ve všech oblastech.

- Vlastnosti:**
- Neznečišťuje mramor a přírodní kámen
  - Nezpůsobuje korozi podkladu
  - Dlouhodobá ochrana proti plísním
  - Trvale pružný >25%
  - Vhodný i jako lepidlo na zrcadla
  - Odolný proti UV záření a stárnutí

**Velikost balení:**  
300 ml




PRO 200

ACRYL  
UNIVERSAL

**Oblast použití:**  
Dilatační a spojovací spáry s nízkou zátěží jak v interiéru, tak i v exteriéru. Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru.

- Vlastnosti:**
- Plasticko-elastický
  - Velmi dobrá zpracovatelnost
  - Lze brousit, omítat a přetírat
  - Silná přilnavost i na vlhkém podkladu
  - Pro max. celkovou deformaci do cca 12,5%
  - Odolný proti žloutnutí

**Velikost balení:**  
300 ml



PRO 250

ACRYL  
EXPRESS

**Oblast použití:**  
Dilatační a spojovací spáry s nízkou zátěží jak v interiéru, tak i v exteriéru. Optimální pro rychlé realizace.

- Vlastnosti:**
- Zvýšená elasticita
  - Rychlé schnutí
  - Minimalizace tvorby trhlin
  - Odolnost vůči dešti brzy po aplikaci
  - Zvláště vysoký stupeň bělosti
  - Silná adheze i na vlhkých površích
  - Pro max. celkovou deformaci do cca 10%
  - Odolný proti žloutnutí
  - Odolný vůči povětrnostním vlivům

**Velikost balení:**  
300 ml



PRO 270

ACRYL  
FASSADE/RISS

**Oblast použití:**  
Vyploňování trhlin ve fasádách a zdivu jak v interiéru, tak i v exteriéru.

- Vlastnosti:**
- Zrnitá struktura minerálního povrchu (podobná omítce)
  - Přetíratelný
  - Silná adheze i na vlhkých površích
  - Pro max. celkovou deformaci do cca 10%
  - Odolný vůči stárnutí
  - Odolný vůči povětrnostním vlivům

**Velikost balení:**  
300 ml



PRO 290

ACRYL  
PARKETT

**Oblast použití:**  
Těsnění a vyplnění spojovacích spár u dřevěných, laminátových, korkových a designových podlah.

- Vlastnosti:**
- Bez obsahu silikonu a s nízkým zápachem
  - Rychleschnoucí
  - Lze brousit a přetírat
  - Silná adheze
  - Pro max. celkovou deformaci do cca 7,5%
  - Odolný vůči stárnutí

**Velikost balení:**  
300 ml



PRO 100

MONTAGE  
PUR POWER PLUS

**Oblast použití:**  
Konstrukční lepidlo s viskoelastickým lepivým spojem pro lepení a opravy konstrukcí v interiéru i exteriéru.

- Vlastnosti:**
- Extrémní lepicí síla
  - Téměř pro všechny materiály a podklady
  - Velmi rychlý čas reakce
  - Kompatibilní s přírodním kamenem
  - Viskoelastický lepivý spoj
  - Lze brousit a přetírat
  - Odolný vůči UV záření a stárnutí

**Velikost balení:**  
470 g



PRO 120

MONTAGE  
FIX/DISPERSION

**Oblast použití:**  
Montážní lepidlo na bázi disperze pro rychlé a silné lepení v interiéru.

- Vlastnosti:**
- Vysoká počáteční přilnavost
  - Rychlé lepení
  - Vhodné pro lepení polystyrenových desek, dekoračních profilů, dřevěných panelů a obkladových desek
  - Lze brousit a přetírat
  - Pro vyplnění a vyrovnání spár

**Velikost balení:**  
400 g



KARTUSCHEN  
AUS  
100%  
RECYKELTEM  
PLASTIK (PCR)



POST-CONSUMER-RECYKLAT  
AUS WIEDERWIRTSCHAFTLICHEN  
KUNSTSTOFFEN AUS HAUSHALTS-  
ODER GEWERBLICHEN ABFÄLLEN

VSÁZÍME  
NA KARTUŠE  
ZE 100%  
RECYKLOVANÉHO  
PLASTU (PCR)

Pro výrobní proces  
kartuší to znamená:

- Snížení emisí CO<sub>2</sub>
- Snížení spotřeby vody
- Úsporu fosilních surovin

PŘÍNOS PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRO 800

MONTAGE  
1 K PU-PISTOLE

**Oblast použití:**  
Vyplňování a utěšňování otvorů a dutin ve zdivu, pěníni otvorů pro trubky a elektroinstalace.

- Vlastnosti:**
- Univerzálně použitelný
  - Dobrá izolace proti tepelným ztrátám
  - Vysoká stabilita tvaru
  - Odolnost vůči stárnutí
  - Lze přetírat a lakovat
  - Jemnozrná pěnová struktura
  - Pro standardní montážní pistole na PU
  - Výťažnost pěny: cca 48 l (rozpěnění)
  - Výťažnost pěny: cca 32 l (rozpěnění)

**Velikost balení:**  
750 ml



PRO 820

MONTAGE  
1 K PU-UNIVERSAL

**Oblast použití:**  
Vyplňování a utěšňování otvorů a dutin ve zdivu, pěníni otvorů pro trubky a elektroinstalace.

- Vlastnosti:**
- Univerzálně použitelný
  - Dobrá izolace proti tepelným ztrátám
  - Vysoká stabilita tvaru
  - Odolnost vůči stárnutí
  - Lze přetírat a lakovat
  - Jemnozrná pěnová struktura
  - Výťažnost pěny: 500 ml cca 32 l (rozpěnění)
  - Výťažnost pěny: 750 ml cca 48 l (rozpěnění)

**Velikost balení:**  
500 ml, 750 ml



PRO 840

MONTAGE  
PERIMETER

**Oblast použití:**  
Rychlá a efektivní montáž polystyrenových tvrdých desek jako perimetrické izolace. Velmi vhodná pro lepení izolačních a drenážních prvků.

- Vlastnosti:**
- Stavební třída B2 (DIN 4102)
  - Vysoká přilnavost na beton a asfaltové podklady
  - Odolnost vůči stárnutí
  - Lze přetírat a lakovat
  - Čistá a rychlá aplikace
  - Výťažnost: cca 14 m<sup>2</sup> (při 3 pruzích/metr)

**Velikost balení:**  
750 ml




PRO 850

MONTAGE  
PREMIUM WDVS

**Oblast použití:**  
Lepení desek EPS v ETICS, vypěnění rámu oken, izolační těsnění, zapění trubek a elektroinstalací.

- Vlastnosti:**
- Stavební třída B1 (DIN 4102)
  - Vynikající izolace proti tepelným ztrátám
  - Vysoká počáteční přilnavost
  - Minimalizovaná expanze po aplikaci
  - Odolnost vůči stárnutí
  - Lze přetírat a lakovat
  - Jemnozrná pěnová struktura
  - Výťažnost: cca 14 m<sup>2</sup> (při 3 pruzích/metr)

**Velikost balení:**  
750 ml

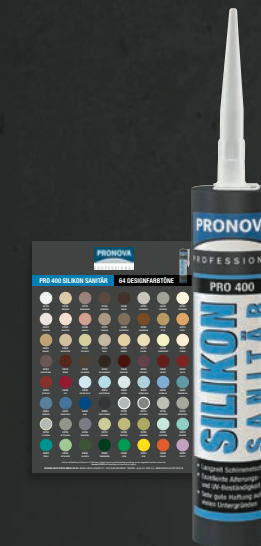

64 barev designu exkluzivně  
na objednávku!



www.bauer-engel.de/uz123

www.bauer-engel.de/uz123